

Fluid Therm

Polivalentes Additiv in wässriger Lösung, für wärmeleitfähige Estriche



Polivalenter Zuschlagsstoff in spezifischer Lösung für die Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Zementkonglomeraten, durch ausgewogene Maßnahmen wie Supergleitmittel, Entlüfter, Weichmacher. Fluid Therm ist vollkommen kompatibel in Kombination mit Stahlfasern Readymesh MM-150 (in der Regel dosiert mit 25 kg / m³) oder Polypropylen Multifilamentfasern Readymesh PM-180 (in der Regel dosiert mit 1 kg / m³).

ZOLLCODE: 3824 4000

KOMPONENTEN: Einkomponente

ERSCHEINUNGSBILD: Flüssig

VERFÜGBARE FARBEN: Braun

VERPACKUNGEN UND MASSE: Kanister 10 kg - Kanister 25 kg

MERKMALE UND VORTEILE

Im System einer Fußbodenheizung, kann das Vorhandensein von hohem Luftgehalt im Zementkonglomerat, welches den nivellierten Estrich konstituiert, ernsthafte Hindernisse für die ordnungsgemäße Verbreitung der Wärmeenergie bewirken; andererseits enthält das Gemisch bereits in der Mischphase Luft in Form von Mikroböhlen, während ein Überschuss von Anmachwasser und Segregation-Mechanismen im Verlauf des Transports und des Gusses dazu beitragen, im Konglomerat, weitere Quantität von Luft in Form von Makroböhlen, einzuschließen. Im vorliegenden Kontext, erweist sich die besondere Entlüftungs-, Supersmierende und Anti-Segregations Wirkung von Fluid Therm, als besonders wertvoll für die Herstellung von Einpressmörtel und Beton mit einem sehr niedrigen Luftgehalt.

EINSATZGEBIETE

Herstellung von Betonüberzug und Betone in Konsistenz "feuchte Erde", mit reduzierten Wasser / Zement-Verhältnis, mit ausgezeichneten Eigenschaften der thermischen Leitfähigkeit, zur Herstellung von Estrichen mit Fußbodenheizungssystem.

ZULÄSSIGE TRÄGER

Beton - Untergrundestrich

ANWENDUNGSWEISE

Fluid Therm muss den wasserfreien Komponenten des Konglomerats, zusammen mit dem Anmachwasser, hinzugefügt werden; die Dosierung des normalen Gebrauchs liegt bei 1 % in Gewicht, bezogen auf das Gewicht der Bindemittel. Nach Zugabe des Produkts, eine ausreichende Durchmischung bis zum Erhalt einer homogenen Masse, frei von Klumpen, verursachen. Um die Dichtigkeit der Mischung zu erhöhen und die anti-rissbildende Leistung zu verbessern, empfehlen wir die Zugabe von Multifilamentfasern aus Polypropylen Readymesh PM-180 oder aus Stahl Readymesh MM-150, basierend auf der angegebenen Dosierung im Datenblatt. Fluid Therm wird als neutraler Zuschlagsstoff betrachtet, d.h.es erfolgt keine Veränderung der Abbindezeit und der Aushärtung des Konglomerats in dem es eingesetzt ist.



ANWENDUNGSMETHODEN


Zu anderen Komponenten hinzuzuzählen


WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

GRUNDLEGENDE MERKMALE

 Haltbarkeit: 12 Monate

 Ohne Lösungsmittel

 Nicht entflammbar


VERBRAUCH

Ungefähr 2,5 kg Fluid Therm für jeden Kubikmeter anzufertigender Zementmischung.

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen.

FOTOGALERIE

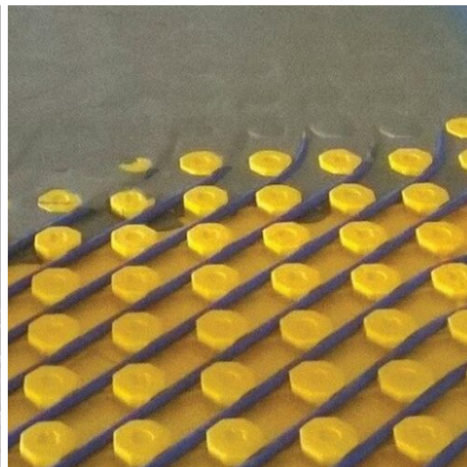

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aktualisierung vom **25-08-2020**
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie
unter
<https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingungen>

Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 3

ZUSÄTZLICHE INHALTE



WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Fluid Therm reduziert merkbar das Anmachwasser. Überprüfen Sie die Konsistenz der Mischung während des Mischenvorgangs. Ein Überschuss an Wasser kann die Konsistenz und die Leistung des Konglomerats selbst beeinträchtigen.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

